


Centrala alarmowa z wbudowanym modulem WiFi oraz z funkcjami automatyki budynkowej. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowany do zmieniających się potrzeb użytkownika. Centrale Neo-IP można rozbudować do standardu NeoLTE-IP poprzez dodanie modułu EXP-LTE. Konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-3, Grade 2

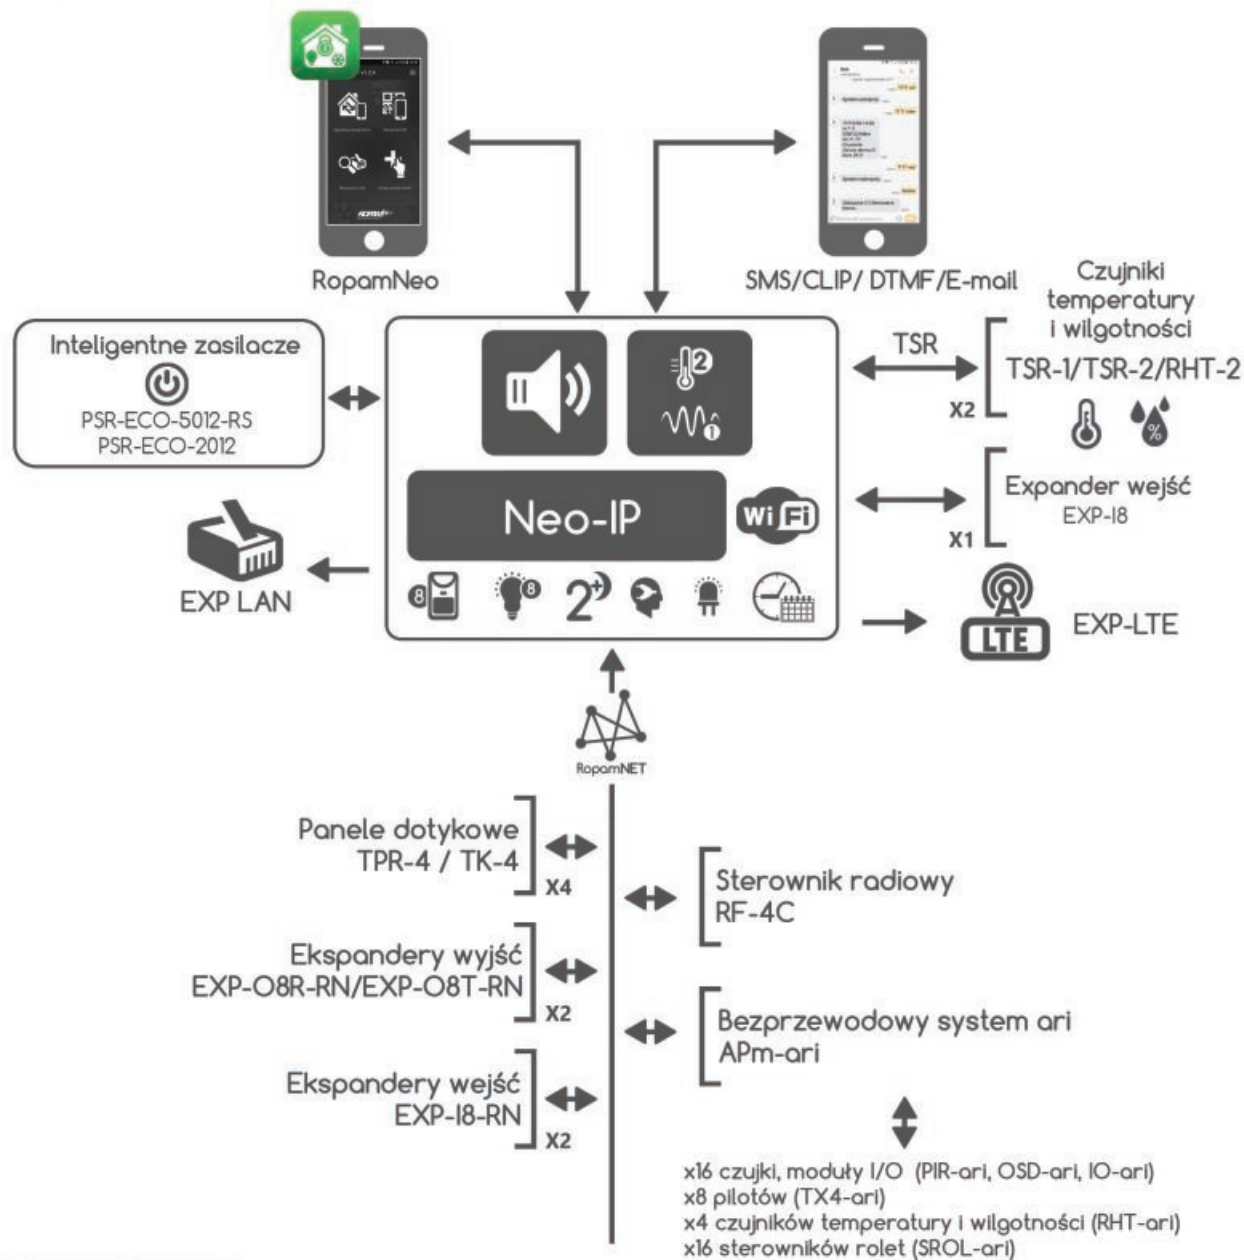

## WŁAŚCIWOŚCI

- 2 niezależne strefy
- **wbudowany modem WiFi**
- możliwość rozbudowy o modem LTE (wymagany ekspander EXP-LTE)
- możliwość połączenia przewodowego LAN (wymagany ekspander EXP-LAN)
- 8/32 wejść programowalnych
- 1 wejście analogowe 0-10V/4-20mA
- 8/24 wyjść programowalnych
- obsługa do 32 użytkowników
- 4 timery z kalendarzem
- pamięć do 1 000 zdarzeń
- 1 magistrała komunikacyjna RopamNET
- złącze TSR do podpięcia 2 czujników TSR-1/TSR-2/RHT-2
- programowanie:
  - lokalne poprzez micro USB lub WiFi/ETH
  - zdalne poprzez serwer RopamBridge (LTE/IP)
- rozłączne złącza zaciskowe
- dedykowana, darmowa aplikacja mobilna RopamNeo